



Тип: 30P22-21N FDA

Структура ленты	
Верхнее покрытие	
-Толщина	0,7мм
-Материал	Поливинилхлорид (N-PVC FDA)
-Особенности	Гладкий, устойчивый к маслам и жирам, пищевая
-Цвет	Белый
-Поверхность	Гладкий
-Твердость	65° по Шору
Нижнее покрытие	
-Толщина	0,8мм
-Материал	Поливинилхлорид (N-PVC FDA)
-Особенности	Не клейкий, устойчивый к маслам и жирам, пищевая
-Цвет	Белый
-Поверхность	Алмазный рисунок
-Твердость	75° по Шору

Технические данные	
Общая толщина	3,0мм
Количество слоев	2
Вес	3,6кг/м2
Максимальная ширина	3500мм
Растяжение при 1% удлинения	10 Н/мм
Прочность на разрыв	180 Н/мм
Скручивающая сила	16 Н/мм
Диапазон температур	-10 °C ~ +80 °C

Минимальный диаметр шкива	
Нормально огибаемого	50мм
Обратно огибаемого	80мм

Характеристики			
Скольжение	Да	Огнестойкий	нет
Ролик	Да	морозостойкий	Нет






Ковш	нет	Направляющий профиль	Да
Устойчивость к маслам жирам	Да	Шевроны	Да
FDA	Да	Гофроборт	Да

Покупатель несет ответственность за правильность выбора и использования продукции, исходя из коммерческих и производственных нужд. Покупатель также несет ответственность за безопасность использования продукции.

Все данные указаны в каталоге точны и достоверны.

Приварка гофроборта и профилей ПВХ к конвейерным лентам

Product photos

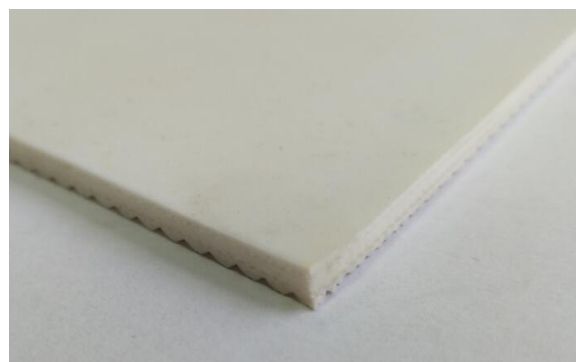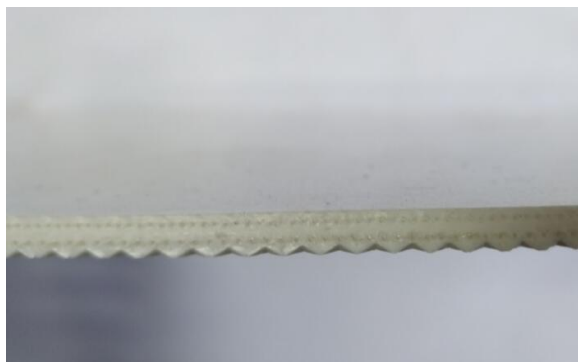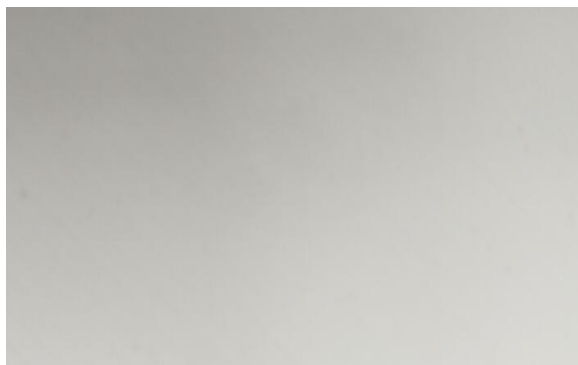

Joining methods

Double Finger